



- **Profiltyp:**

237

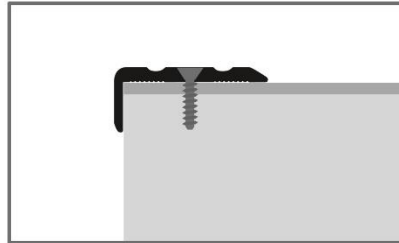

- **Bezeichnung:**

Winkelprofil aus Aluminium eloxiert oder Messing poliert, einseitig versenkt gebohrt, mit Zierrillen

- **Anwendung:**

Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz
Bei gedrehter Montage biegsam



- **Länge des Profils:**

5,0 m
3,0 m
2,7 m
2,5 m
1,0 m

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

15,0 cm

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

16,6 cm

- **Profilbreite:**

26,0 mm

- **Profilhöhe**

17,0 mm

- **Profilstärke:**

2,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060
Messing: MS 58

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert platinum fein geschliffen F1G
(nur in 1,0 und 3,0 m Länge)
Alu eloxiert silber F4
Alu eloxiert silber fein geschliffen F4G
(nur in 1,0 und 3,0 m Länge)
Alu eloxiert gold F5
(nicht in 2,5 und 3,0 m Länge)



- **Aluminium-Farbtone:**
 - Alu eloxiert sand F9
 - Alu eloxiert bronze F6
 - Alu eloxiert edelstahloptik F2

- **Messing:**
 - Messing poliert F7
(nur in 2,5 und 5,0 m Länge)

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm. Der Untergrund muss plan, hart, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

237 SK

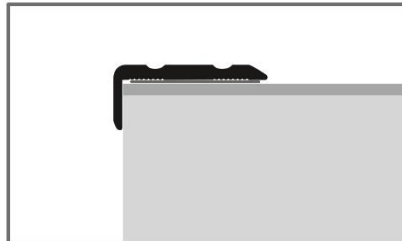


- **Bezeichnung:**

Winkelprofil aus Aluminium eloxiert, pulverbeschichtet oder poliert, selbstklebend, mit Zierrillen

- **Anwendung:**

Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz
Bei gedrehter Montage biegsam



- **Länge des Profils:**

5,0 m
3,0 m
2,7 m (auch pulverbeschichtet lieferbar)
2,5 m
1,0 m
0,9 m (nur pulverbeschichtet lieferbar)

- **Profilbreite:**

26,0 mm

- **Profilhöhe**

17,0 mm

- **Profilstärke:**

2,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert platinum fein geschliffen (nur in 1,0 und 3,0 m Länge)	F1G
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert silber fein geschliffen (nur in 1,0 und 3,0 m Länge)	F4G
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert gold (nur in 1,0 und 3,0 m Länge)	F5
Alu eloxiert sand	F9

Produktdatenblatt



-
- **Aluminium-Farbtone:**
 - Alu eloxiert bronze F6
 - Alu eloxiert edelstahloptik F2
 - Alu pulverbeschichtet schwarz F16
- (nicht in 1,0, 2,5 und 5,0 m Länge)

Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben