


- **Profiltyp:**

2512

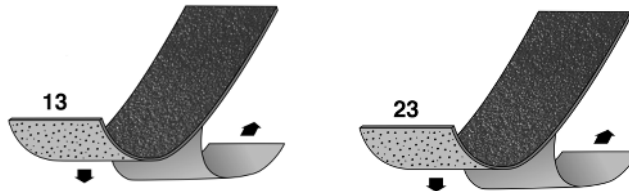

- **Bezeichnung:**

PVC-Gleitschutzeinlage, selbstklebend

- **Anwendung:**

Auswechselbare Einlage für die RENO Treppen-Kantenprofile 711 und 712 aus Aluminium und Messing.

- **Länge der Rolle:**

25,0 m

- **Profilbreite:**

13,0 mm oder 23,0 mm

- **Toleranz:**

± 0,3 mm

- **Farben:**

GS1 = schwarz, GS2 = silber, GS3 = braun,
GS4 = messing, GS5 = beige und GS6 = grau

- **Rutschhemmung:**

Rutschfaktor R9

- **Brandschutzklasse:**

B2 = nicht tropfend

- **Montagehinweise:**

Die Einlage sollte geschützt transportiert und gelagert werden. Vor dem Einkleben unbedingt auf der Auftragsfläche Feuchtigkeit, Schmutz, Fett, Staub, Teer, Wachs, Klebstoffrückstände etc. entfernen. Dazu saubere Putzlappen und Lösungsmittel (z.B. Waschbenzin, Aceton, reiner Alkohol) oder entfettend wirkende Bodenreinigungsmittel verwenden. Bei Lösungsmitteln auf Verträglichkeit zum Untergrund achten.

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Produktdatenblatt



Technische Daten:

Belag-Eigenschaften	Trägermaterial
Material	Weich-PVC
Basisgewicht	24 g/m / 50 g/m
Dicke	ca. 2,1 mm
Farbe	schwarz, silber, braun, messing, beige oder grau

Klebstoff-Eigenschaften:

Klebstoff	T 4970
Lagerfähigkeit	max. 2 Jahre bei +15° bis +30°C, trocken