
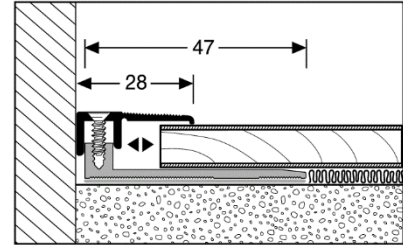


- **Profiltyp:**

**287 NB/SK**



- **Bezeichnung:**

**PPS®-Champion SK**; 2-teiliges Schraubsystem aus Aluminium, mit selbstklebendem Basisprofil und Verschiebenut, inkl. Befestigungsmittel

- **Anwendung:**

Abschlussprofil für alle Hartbeläge an angrenzende, senkrechte Flächen. Basisprofilerhöhung möglich, siehe separates Datenblatt

- **Länge des Profils:**

3,0 m  
2,7 m  
1,0 m  
0,9 m

**Lochabstand:**

16,6 cm  
15,0 cm  
16,6 cm  
15,0 cm

- **Breite Topprofil:**

28,0 mm

- **Breite Basisprofil:**

47,0 mm

- **Profilhöhe**

6,5 - 16,0 mm

- **Dehnfugenbreite**

16 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar



---

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## **Montage/Verlegung**

### **Basisprofil:**

Sichere Verklebung durch einen speziellen, stark haftenden Kleber auf der Unterseite des extra breiten BASIS-Profiles. Die zu beklebende Oberfläche muß schmutz-, fett- und staubfrei, plan und tragfähig sein.

Bei der Verlegung des Bodenbelags auf ausreichende Dehnfugen achten.

### **Topprofil:**

Aufsetzen, ausrichten und mit beiliegenden Schrauben im Gewindetreibkanal des Basisprofils verschrauben. Höhendifferenzen mit wohldosierten Hammerschlägen, unter Verwendung einer Holzzulage, anpassen. Nie auf die Schrauben klopfen, sondern dazwischen. Danach Schrauben per Hand nachziehen. So erreicht man die optimale Vorspannung und verhindert, dass die Schrauben sich lösen und über die Senkung herausragen.