Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

  330

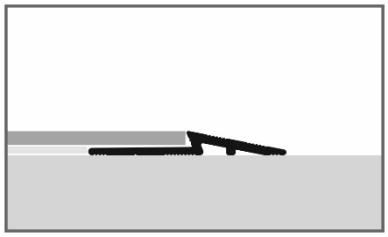

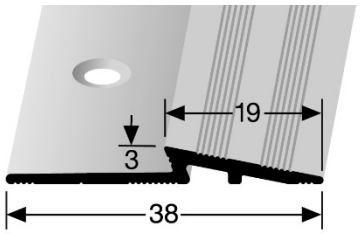

- **Bezeichnung:** Rampenprofil aus Aluminium mit Zierrillen, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Niveauausgleich für Bodenbeläge bis 3 mm Stärke
- **Länge des Profils:** 2,7 m **Lochabstand:** 15,0 cm
- **Profilbreite:** 38,0 mm
- **sichtbare Breite:** 19,0 mm
- **Innenmaß:** 3,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbton:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf planem und tragfähigen Untergrund. Den Belag bündig an dem senkrechten Profilschenkel passgenau an scheiden. Nach der Montage flächenbündig einspachteln.

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9
D-58513 Lüdenscheid
Tel.: +49 (0) 23 51 / 95 07 - 0
Fax: +49 (0) 23 51 / 95 07 – 49

© **Küberit 2019**

Datum/date: 09.09.2019

www.kueberit.com