



- **Profiltyp:**

330 G

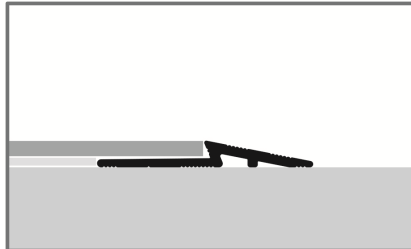

- **Bezeichnung:**

Doppel-K Profil aus Aluminium für Rampen

- **Anwendung:**

Für die gerade Verlegung bei keramischen, elastischen, textilen oder Hartbodenbelägen, nur bei vollflächiger Verklebung des Bodenbelags

- **Stanzung:**

Geschlossene Doppel-K Stanzung mit Montageloch

- **Länge des Profils:**

2,70 m

- **Profilbreite:**

38 mm

- **Breite sichtbarer Teil:**

19 mm

- **Innenmaß:**

3,0 mm

- **Legierung des Profils:**

AlMgSi0,5F22

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber, gold, sand, bronze und edelstahloptik
Alu poliert

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

1. Vollflächige Verklebung zum Untergrund mit geeignetem Klebstoff.
2. Die gestanzten Profilschenkel sollten auch zusätzlich mit selbstverlaufenden zementären Spachtelmassen eingespachtelt werden.
3. Der Klebstoff bzw. die Spachtelmasse muss formschlüssig mit der Doppel-K Stanzung abschließen.
4. Die Innenprofilhöhe ist so zu wählen, dass der Bodenbelag höchstens flächenbündig abschließt.
5. Höhendifferenzen zwischen Profil und Bodenbelag sind zu vermeiden.
6. Den Bodenbelag an den senkrechten Profilschenkel passgenau anschneiden.