



- **Profiltyp:**

**345**

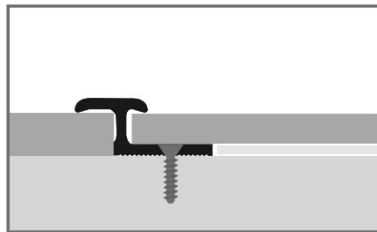

- **Bezeichnung:**

Doppeleinschubprofil aus Aluminium mit glatter Oberfläche, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Übergangprofil zur Nahtabdeckung oder als Schwellenprofil bei Türen. In der Kombination mit weichen Bodenbelägen (z.B. textile Beläge) nicht für hohe punktuelle Belastung geeignet.

- **Länge des Profils:**

3,0 m

**Lochabstand:**

16,6 cm

- **Profilbreite:**

30,0 mm

- **sichtbare Breite:**

11,0 mm

- **Profilinnenmaß:**

4,5 mm

- **Profilhöhe:**

6,7 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

|   |     |
|---|-----|
| Alu poliert                                   | F3  |
| Alu eloxiert silber                           | F4  |
| Alu eloxiert sand                             | F9  |
| Alu eloxiert edelstahl optik fein geschliffen | F2G |
| Alu pulverbeschichtet schwarz                 | F16 |

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

# Produktdatenblatt



---

## **Montage/Verlegung**

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund. Dünnere Beläge zur Vermeidung von Stolperkanten unterfüttern.