



- **Profiltyp:**

359

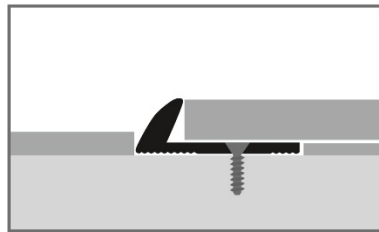

- **Bezeichnung:**

Abschlussprofil aus Aluminium und Messing, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Einfassen von vollflächig verklebten Bodenbelägen im Wohnbereich

Bitte beachten: Bei textilen Belägen gilt, Floorhöhe zusammengedrückt = eine Höhe mit Profilhinnenmaß. Nur bedingt für Schlingenware geeignet

- **Länge des Profils:**

5,0 m
2,5 m
1,0 m

Lochabstand: 16,6 cm

Lochabstand: 16,6 cm

Lochabstand: 16,6 cm

- **Profilbreite:**

18,0 mm

- **Profilhöhe:**

6,0 mm

- **Innenmaß:**

5,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Messing:**

Messing: MS 58

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3	nicht in 5,0 m lieferbar
Alu eloxiert silber	F4	
Alu eloxiert gold	F5	
Alu eloxiert sand	F9	
Alu eloxiert bronze	F6	
Alu eloxiert edelstahloptik	F2	

- **Messing:**

Messing poliert	F7	nicht in 5,0 m lieferbar
-----------------	----	--------------------------



-
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf planem und tragfähigen Untergrund. Den Belag bündig an dem senkrechten Profilschenkel passgenau an scheiden.