
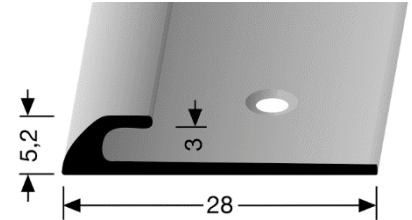


- **Profiltyp:**

**361/3**

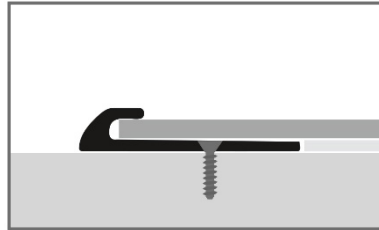

- **Bezeichnung:**

Einfassprofil aus Aluminium, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Einfassen von vollflächig verklebten Bodenbelägen im Wohnbereich

**Bitte beachten:** Bei textilen Belägen gilt, Floorhöhe zusammengedrückt = eine Höhe mit Profillinienmaß.

- **Länge des Profils:**

5,0 m  
2,5 m  
1,0 m

**Lochabstand:**

16,6 cm

**Lochabstand:**

16,6 cm

**Lochabstand:**

16,6 cm

- **Profilbreite:**

28,0 mm

- **Profilhöhe:**

5,2 mm

- **Innenmaß:**

3,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3	<b>nur</b> in 2,5 m lieferbar
Alu eloxiert silber	F4	
Alu eloxiert gold	F5	nicht in 1,0 m lieferbar
Alu eloxiert sand	F9	nicht in 1,0 m lieferbar
Alu eloxiert bronze	F6	nicht in 1,0 m lieferbar
Alu eloxiert edelstahloptik	F2	

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



---

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf planem und tragfähigen Untergrund. Den Belag bündig an dem senkrechten Profilschenkel passgenau anscheiden.