
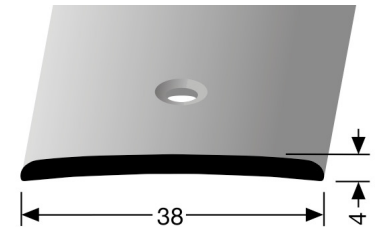


- **Profiltyp:**

**457**

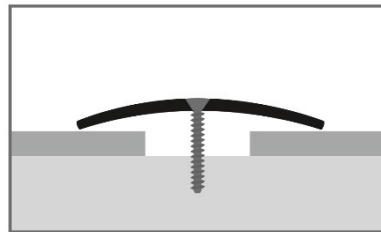

- **Bezeichnung:** Wölbschiene aus Messing, poliert, mittig versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Übergangsprofil, einsetzbar in stark genutzten Objektbereichen und Büroräumen mit hoher Publikumsfrequenz
- **Länge des Profils:** 5,4 m                      **Lochabstand:** 15,0 cm  
2,7 m                                      **Lochabstand:** 15,0 cm
- **Profilbreite:** 38 mm
- **Profilhöhe:** 5,0 mm
- **Profilstärke:** 4,0 mm
- **Legierung des Profils:** Messing: MS 63
- **Farbton:** Messing poliert                      F7
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben  $\varnothing$  3,5 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

**457 S**

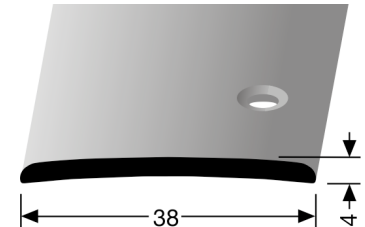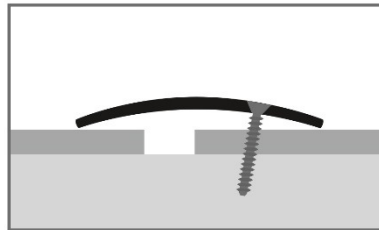

- **Bezeichnung:**

Wölbschiene aus Messing, poliert, seitlich versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Übergangsprofil, einsetzbar in stark genutzten Objektbereichen und Büroräumen mit hoher Publikumsfrequenz

- **Länge des Profils:**

5,4 m  
2,7 m

**Lochabstand:** 15,0 cm  
**Lochabstand:** 15,0 cm

- **Profilbreite:**

38 mm

- **Profilhöhe:**

5,0 mm

- **Profilstärke:**

4,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Messing: MS 63

- **Farbton:**

Messing poliert

F7

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben  $\varnothing$  3,5 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

**457 U**

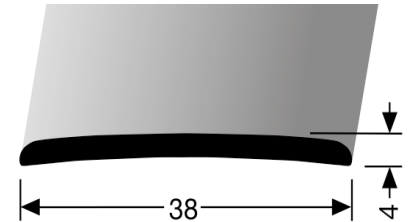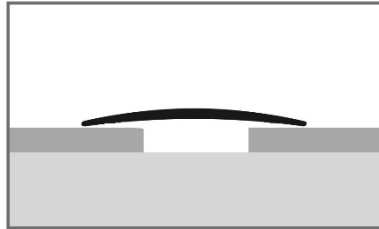

- **Bezeichnung:** Wölbschiene aus Messing, poliert, ungebohrt
- **Anwendung:** Übergangprofil, einsetzbar in stark genutzten Objektbereichen und Büroräumen mit hoher Publikumsfrequenz
- 
- **Länge des Profils:** 5,4 m  
2,7 m
- **Profilbreite:** 38 mm
- **Profilhöhe:** 5,0 mm
- **Profilstärke:** 4,0 mm
- **Legierung des Profils:** Messing: MS 63
- **Farbton:** Messing poliert F7
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.