
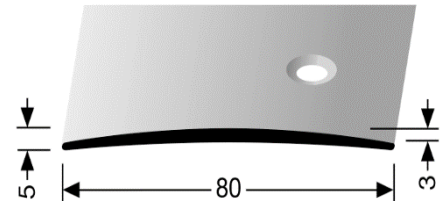


- **Profiltyp:**

465 S

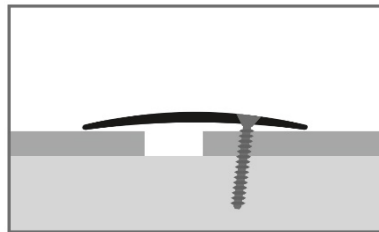

- **Bezeichnung:** Übergangprofil aus Aluminium, seitlich versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.
- **Länge des Profils:** 5,0 m **Lochabstand:** 16,6 cm
2,7 m **Lochabstand:** 15,0 cm
1,0 m **Lochabstand:** 16,6 cm
- **Profilbreite:** 80 mm
- **Profilhöhe:** 5,0 mm
- **Profilstärke:** 3,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbton:** Alu eloxiert silber F4
Alu eloxiert gold F5
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,5 mm. Der Untergrund muss plan, hart, trocken und tragfähig sein.