
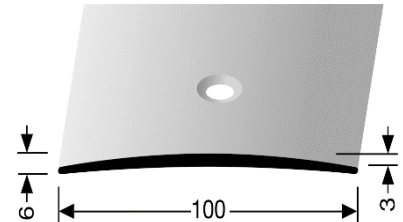


- **Profiltyp:**

**466**

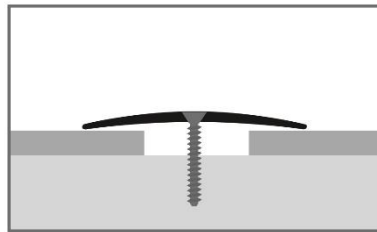

- **Bezeichnung:**

Übergangprofil aus Aluminium, mittig versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.

- **Länge des Profils:**

5,0 m  
2,7 m  
1,0 m

**Lochabstand:**

16,6 cm

**Lochabstand:**

15,0 cm

**Lochabstand:**

16,6 cm

- **Profilbreite:**

100 mm

- **Profilhöhe:**

6,0 mm

- **Profilstärke:**

3,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben  $\varnothing$  3,5 mm. Der Untergrund muss plan, hart, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

**466 S**

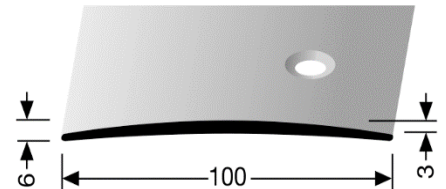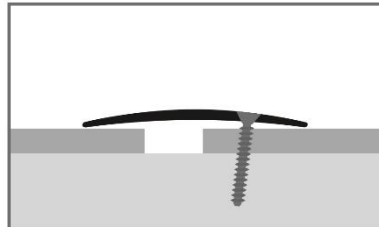

- **Bezeichnung:**

Übergangprofil aus Aluminium, seitlich versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.

- **Länge des Profils:**

5,0 m  
2,7 m  
1,0 m

**Lochabstand:**

16,6 cm

**Lochabstand:**

15,0 cm

**Lochabstand:**

16,6 cm

- **Profilbreite:**

100 mm

- **Profilhöhe:**

6,0 mm

- **Profilstärke:**

3,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbton:**

Alu eloxiert silber

F4

Alu eloxiert gold

F5

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben  $\varnothing$  3,5 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

**466 U**

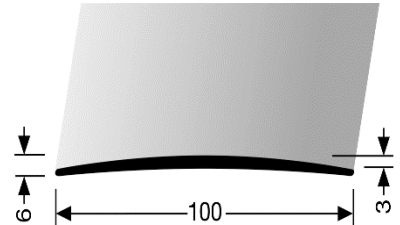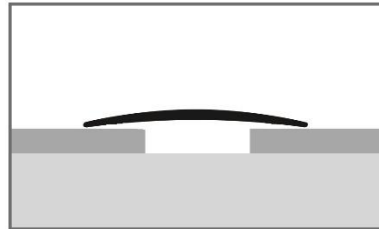

- **Bezeichnung:**

Übergangprofil aus Aluminium, ungebohrt

- **Anwendung:**

Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.

- **Länge des Profils:**

5,0 m  
2,7 m  
1,0 m

- **Profilbreite:**

100 mm

- **Profilhöhe:**

6,0 mm

- **Profilstärke:**

3,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
(nicht in 1,0 m Länge)	
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben  $\varnothing$  3,5 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.