



- **Profiltyp:**

470 S

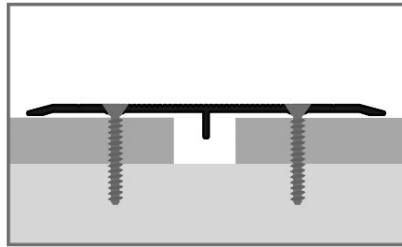

- **Bezeichnung:**

Übergangprofil aus Aluminium mit Mittelsteg, seitlich versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohn- und Objektbereich.

- **Länge des Profils:**

3,0 m

Lochabstand:

16,6 cm

- **Profilbreite:**

140 mm

- **Profilhöhe:**

3,0 mm

- **Profilstärke:**

2,5 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber

F4

Alu eloxiert edelstahloptik

F2

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,5 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.