
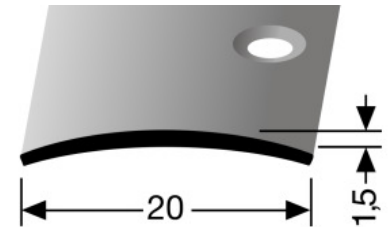


- **Profiltyp:**

472 S

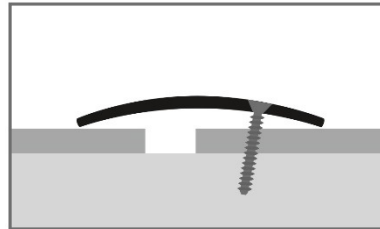

- **Bezeichnung:** Wölbschiene aus Edelstahl, poliert oder matt gebürstet, mittig versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen.
- **Länge des Profils:** 2,7 m
1,0 m
0,9 m
- **Lochabstand:** 15,0 cm
16,6 cm
15,0 cm
- **Profilbreite:** 20 mm
- **Profilstärke:** 1,5 mm
- **Legierung des Profils:** Edelstahl: 1.4016
- **Edelstahl:** Edelstahl poliert F8
Edelstahl matt gebürstet F8G
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm. Der Untergrund muss planeben, fest, trocken und tragfähig sein.