



- **Profiltyp:**

535

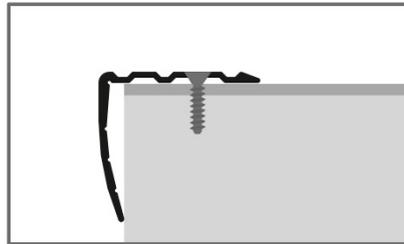

- **Bezeichnung:**

Winkelprofil aus Aluminium eloxiert oder poliert, einseitig versenkt gebohrt, mit Zierrillen

- **Anwendung:**

Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz und als Treppenkante im privat genutzten Bereich

- **Länge des Profils:**

5,0 m

Lochabstand:

16,6 cm

3,0 m

Lochabstand:

16,6 cm

2,5 m

Lochabstand:

16,6 cm

1,0 m

Lochabstand:

16,6 cm

- **Profilbreite:**

31,0 mm

- **Profilhöhe**

29,0 mm

- **Profilstärke:**

2,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbton:**

Alu eloxiert silber

F4

Alu eloxiert gold

F5

Alu eloxiert sand

F9

Alu eloxiert bronze

F6

Alu eloxiert edelstahloptik

F2

Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,5 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.