


- **Profiltyp:**

**556**

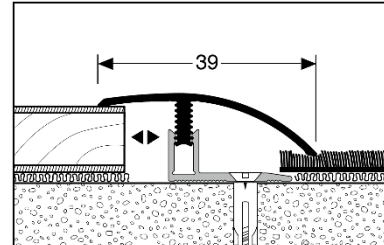

- **Bezeichnung:**

Mono – Clip; 2-teiliges Clipprofilssystem aus Aluminium mit glatter Oberfläche, inkl. Befestigungsmittel

- **Anwendung:**

Anpassungsprofil mit schmalem Gesamtaufbau, geeignet für Laminat-, Parkett-, Stabparkett- sowie mehrschichtige modulare Bodenbeläge. Lieferbar in drei Versionen, hier mit einem Anwendungsbereich von 7 – 12 mm.

- **Länge des Profils:**

3,0 m  
2,0 m  
1,0 m

- **Profilbreite:**

39,0 mm

- **Profilhöhe**

7 – 12 mm

- **Abdeckbreite:**

13 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



---

## Montage/Verlegung

### **Basisprofil:**

Verschraubung mit Torx-Schrauben und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.

Bei der Verlegung des Bodenbelags auf ausreichende Dehnfugen achten.

### **Topprofil:**


Aufsetzen, ausrichten und mit wohldosierten Hammerschlägen einclippen.

### **Achtung:**

Niemals mit dem Hammer direkt auf Profil klopfen, sondern immer eine Holz- oder Kunststoffvorlage benutzen.

- **Profiltyp:**

**556 H**

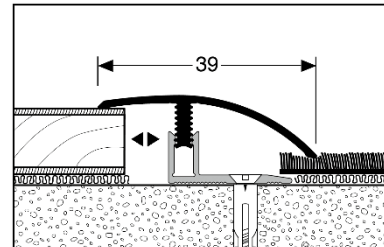

- **Bezeichnung:**

Mono – Clip; 2-teiliges Clippfilsystem aus Aluminium ummantelt mit Holzdekorfolie, inkl. Befestigungsmittel

- **Anwendung:**

Anpassungsprofil mit schmalem Gesamtaufbau, geeignet für Laminat-, Parkett-, Stabparkett- sowie mehrschichtige modulare Bodenbeläge. Lieferbar in drei Versionen, hier mit einem Anwendungsbereich von 7 – 12 mm.

-

- **Länge des Profils:**

3,0 m  
2,0 m  
1,0 m

- **Profilbreite:**

39,0 mm

- **Profilhöhe**

7 - 12 mm

- **Abdeckbreite:**

13 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Holzdekor-Farbton:**

Eiche hell  
Eiche weiß gekalkt

H30

H33



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

### Basisprofil:

Verschraubung mit Torx-Schrauben und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund. Bei der Verlegung des Bodenbelags auf ausreichende Dehnfugen achten.

# Produktdatenblatt



---

## **Topprofil:**

Aufsetzen, ausrichten und mit wohldosierten Hammerschlägen, unter Verwendung einer Holzzulage, anpassen. So erreicht man die optimale Vorspannung.