
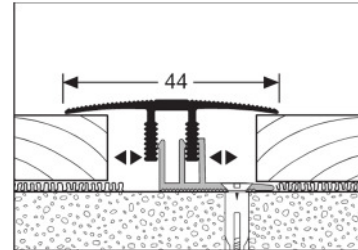


- **Profiltyp:**

**588**



- **Bezeichnung:** Euro – Clip; 2-teiliges Clipprofilssystem aus Aluminium mit Kontersteg, inkl. Befestigungsmittel
- **Anwendung:** Übergangs-/Dehnfugenprofil für gleich hohe oder bis zu  $\pm 2$  mm unterschiedlich hohe Hartbeläge von 10 – 16 mm Stärke
- **Länge des Profils:** 3,0 m  
2,7 m  
1,0 m  
0,9 m
- **Profilbreite:** 44,0 mm
- **Profilhöhe** 10 – 16 mm
- **Abdeckbreite:** 2 x 14 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



---

## Montage/Verlegung

### **Basisprofil:**

Verschraubung mit Torx-Schrauben und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigen Untergrund.

Bei der Verlegung des Bodenbelags auf ausreichende Dehnfugen achten.

### **Topprofil:**

Aufsetzen, ausrichten und mit wohldosierten Hammerschlägen einclippen.

### **Achtung:**

Niemals mit dem Hammer direkt auf Profil klopfen, sondern immer eine Holz- oder Kunststoffvorlage benutzen.