



- **Profiltyp:**

**805**

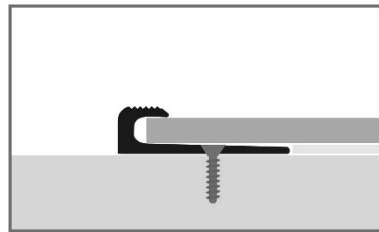

- **Bezeichnung:**

Einschubprofil aus Aluminium, mit Zierrillen, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Abschluss-/Einfassprofil im Innenbereich, für verklebt verlegte Bodenbeläge bis max. 7 mm Stärke

- **Länge des Profils:**

5,0 m  
2,5 m  
1,0 m

**Lochabstand:**

16,6 cm

**Lochabstand:**

16,6 cm

**Lochabstand:**

16,6 cm

- **Profilbreite:**

30,0 mm

- **Profilhöhe:**

10,0 mm

- **Innenmaß:**

7,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



---

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.

Dünnere Beläge zur Vermeidung von Stolperkanten unterfüttern.