
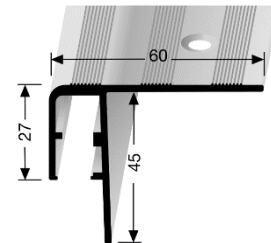


- **Profiltyp:**

890

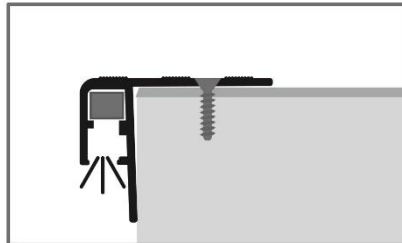

- **Bezeichnung:**

Treppenkantenprofil aus Aluminium für LED-Leuchten, indirekte Beleuchtung, mit Zierrillen, versenkt gebohrt.

- **Anwendung:**

Treppen im Innenbereich, sowie Bühnen und Podeste für Bodenbeläge. Eine vollflächige Verklebung der Beläge wird empfohlen. LED-Zubehör s. Küberit-Internet-Seite unter Service/Prospekte Beleuchtete Treppenkanten oder Zubehör für LED

- **Länge des Profils:**

3,00 m

Lochabstand:

16,6 cm

- **Profilbreite:**

60,0 mm

- **Profilhöhe:**

27,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff auf planem und tragfähigen Untergrund.