



2026

NOUVEAUTÉS PRODUITS



Nez de marche 714



Le nez de marche 714 a été spécialement conçu pour la construction sans obstacle et répond à toutes les exigences de la DIN 18040. Les marquages clairs, continus et visuellement contrastés sur les marches facilitent l'orientation des personnes malvoyantes et augmentent la sécurité sur les escaliers. Grâce à sa construction robuste en aluminium et à la possibilité d'inserts variés, le profilé offre une protection durable des nez de marche et convient aussi bien aux bâtiments publics qu'aux bâtiments privés.

714 PROFIL NEZ DE MARCHÉ



714

Nez de marche




COLORIS F2 | F4

LONGUEUR 3,0 m

2511/50

INSERT ANTIDÉRAPANT




COLORIS GM7

R13

2511/50

INSERT ANTIDÉRAPANT




COLORIS GM10

R13


2513/50

INSERT ANTIDÉRAPANT



COLORIS GR7

R10

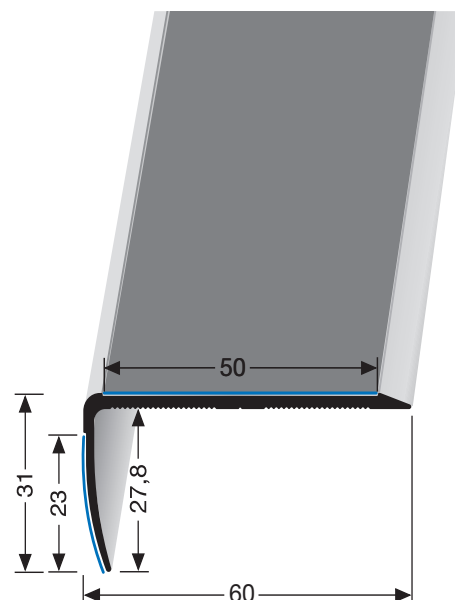


447 PROFIL DE TRANSITION



447

PROFIL DE TRANSITION




COLORIS F2 | F4

LONGUEUR 3,0 m

447 SK

PROFIL DE TRANSITION



COLORIS F2 | F4

LONGUEUR 3,0 m

Accessoires assortis

441 EK | 447 EK

CACHE DE FINITION




2 PIÈCES

CACHE EN PVC RENFORCE

2511/30

INSERT ANTIDÉRAPANT




COLORIS GM7 | GM10

R13

2513/30


INSERT ANTIDÉRAPANT



COLORIS GR7 | GR10

R10

Profilés cintrables

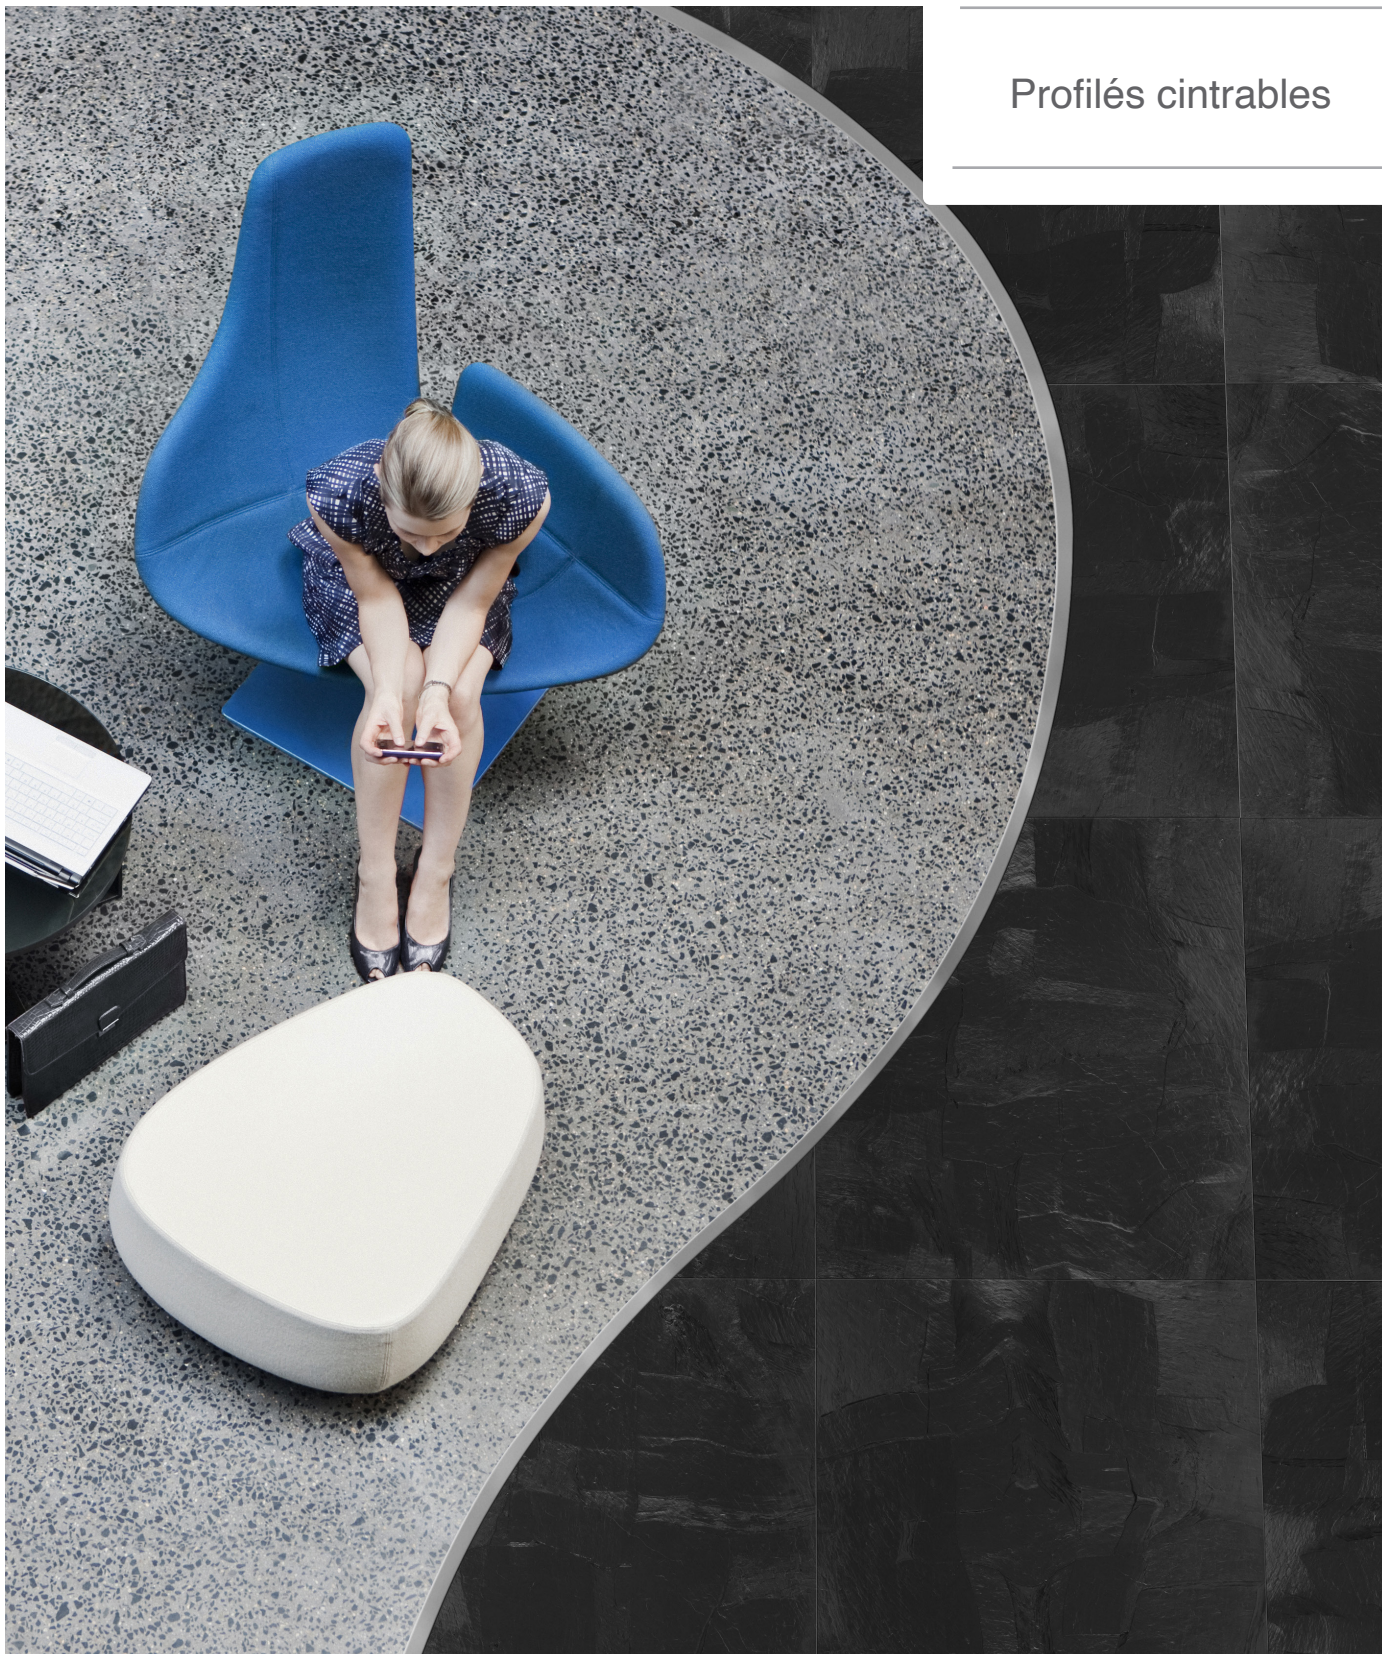

Profilés cintrables

Perforation précise, installation flexible.


La perforation confère aux profilés une flexibilité remarquable. Cela permet de leur donner une forme lisse et précise pour un rayon de courbure allant jusqu'à 500 mm, sans force excessive et sans compromettre la qualité.

Même dans des scénarios d'installation exigeants, ils peuvent être gérés facilement, et les profilés offrent toujours une adaptation parfaite aux configurations de courbes.

PROFILES DE RAMPE CINTRABLES

330 EB

PROFIL DE RAMPE




COULEUR F4

LONGUEUR 2,70 m

333 EB

PROFIL DE RAMPE




COULEUR F4

LONGUEUR 2,70 m

332 EB

PROFIL DE RAMPE




COULEUR F4


LONGUEUR 2,70 m

330 VB | 332 VB 333 VB


CONNECTEUR



COULEUR NOIR

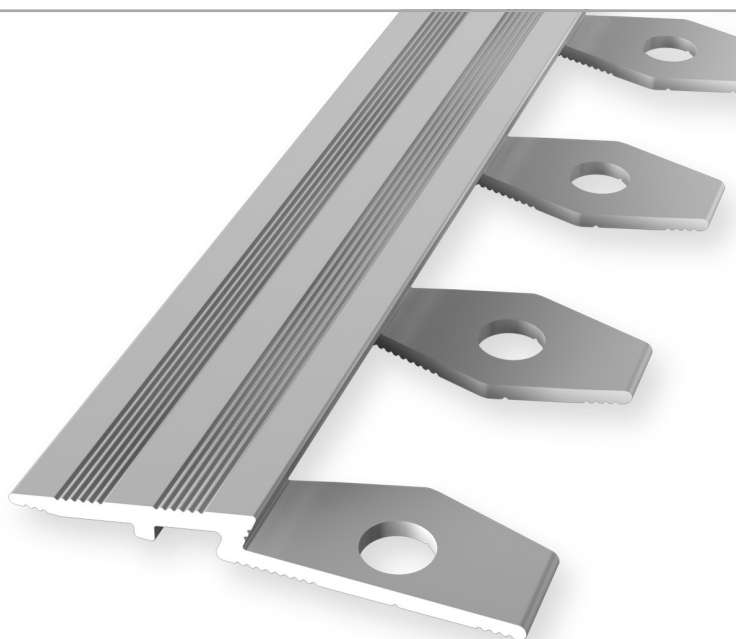


Les connecteurs en plastique permettent une stabilité, et créer une transition quasi sans joints entre deux profils.



CADRE D'INSPECTION | CADRE D'ACCÈS POUR SERVICE

300 R

CADRE D'INSPECTION




COULEUR F4

DIMENSIONS
600 x 600 mm

301 R


CADRE D'INSPECTION



COULEUR F4

DIMENSIONS
600 x 600 mm

Les profils 300 R et 301 R (hauteurs intérieures 2,5 ou 3,0 mm) sont maintenant également disponibles en tant que cadres d'inspection en finition F4 aluminium argent anodisé. Pour l'installation, deux cadres sont combinés : un cadre perforé intérieur avec une dimension de 600 mm, et un cadre adjacent avec perforation vers l'extérieur. Cela permet une solution précise et de haute qualité pour les ouvertures d'inspection.

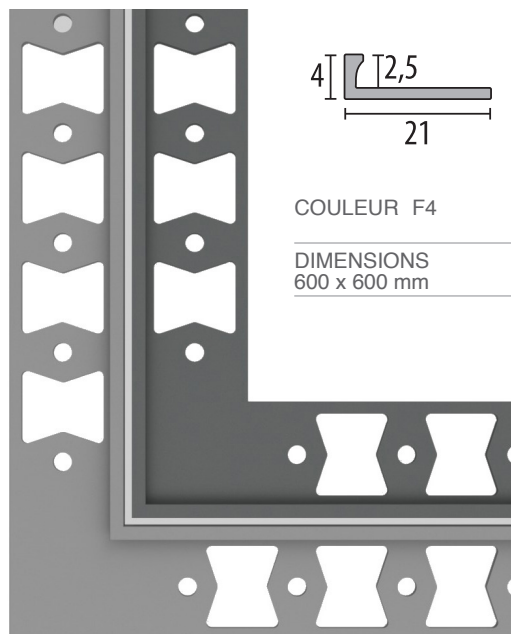

ANGLE FINITION



Découvrez nos nouveaux angles en L pour plinthes — la solution idéale pour un aménagement intérieur stylé et flexible! Notre gamme élargie de plinthes propose maintenant des angles en L de haute qualité en blanc élégant ainsi qu'en d'autres couleurs courantes, s'intégrant parfaitement à tout design intérieur.

Nos angles en L se distinguent par une surface lisse qui garantit une apparence propre. Un avantage particulier de notre version „SK” est la fixation rapide et sécurisée, qui permet de gagner du temps et d'assurer un résultat professionnel. De plus, ces angles en L sont parfaits aussi pour la cloison sèche :

En les installant à l'envers, elles offrent une solution élégante pour intégrer les plinthes à ras avec le mur.

Plinthes en forme de L



Angles en L pour plinthes : flexibilité stylée


Notre gamme élargie propose des angles en L de haute qualité en blanc ainsi qu'en d'autres couleurs tendance pour chaque design d'intérieur. La surface lisse offre une finition propre et élégante.

Vos avantages :

- Montage rapide : la variante « SK » garantit une fixation rapide et sécurisée.
- Spécialiste de la cloison sèche : montés à l'envers, ces angles permettent une finition élégante et à ras avec le mur.

962 U|SK

Plinthe en angle L




COULEUR F0, F4, F16, F23,

LONGUEUR 2,5 m

964 U|SK

Plinthe en angle L




COULEUR F0, F4, F16, F23,

LONGUEUR 2,5 m

965 U|SK

Plinthe en angle L




COULEUR F0, F4, F16, F23,

LONGUEUR 2,5 m

966 U|SK

Plinthe en angle L




COULEUR F0, F4, F16, F23,

LONGUEUR 2,5 m

CORNIERES DE FINITION

172 U/FW

CORNIERE




COULEUR F8G

DIMENSIONS
0,3 x 0,3 m

174 U/FW

CORNIERE




COULEUR F8G

DIMENSIONS
0,3 x 0,3 m


274 U/FW

CORNIERE



COULEUR F8G


DIMENSIONS
0,3 x 0,3 m

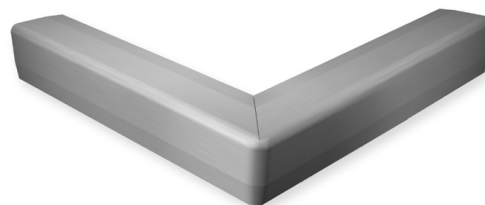

sur demande, autres dimensions possibles !



Profils muraux WallDesign

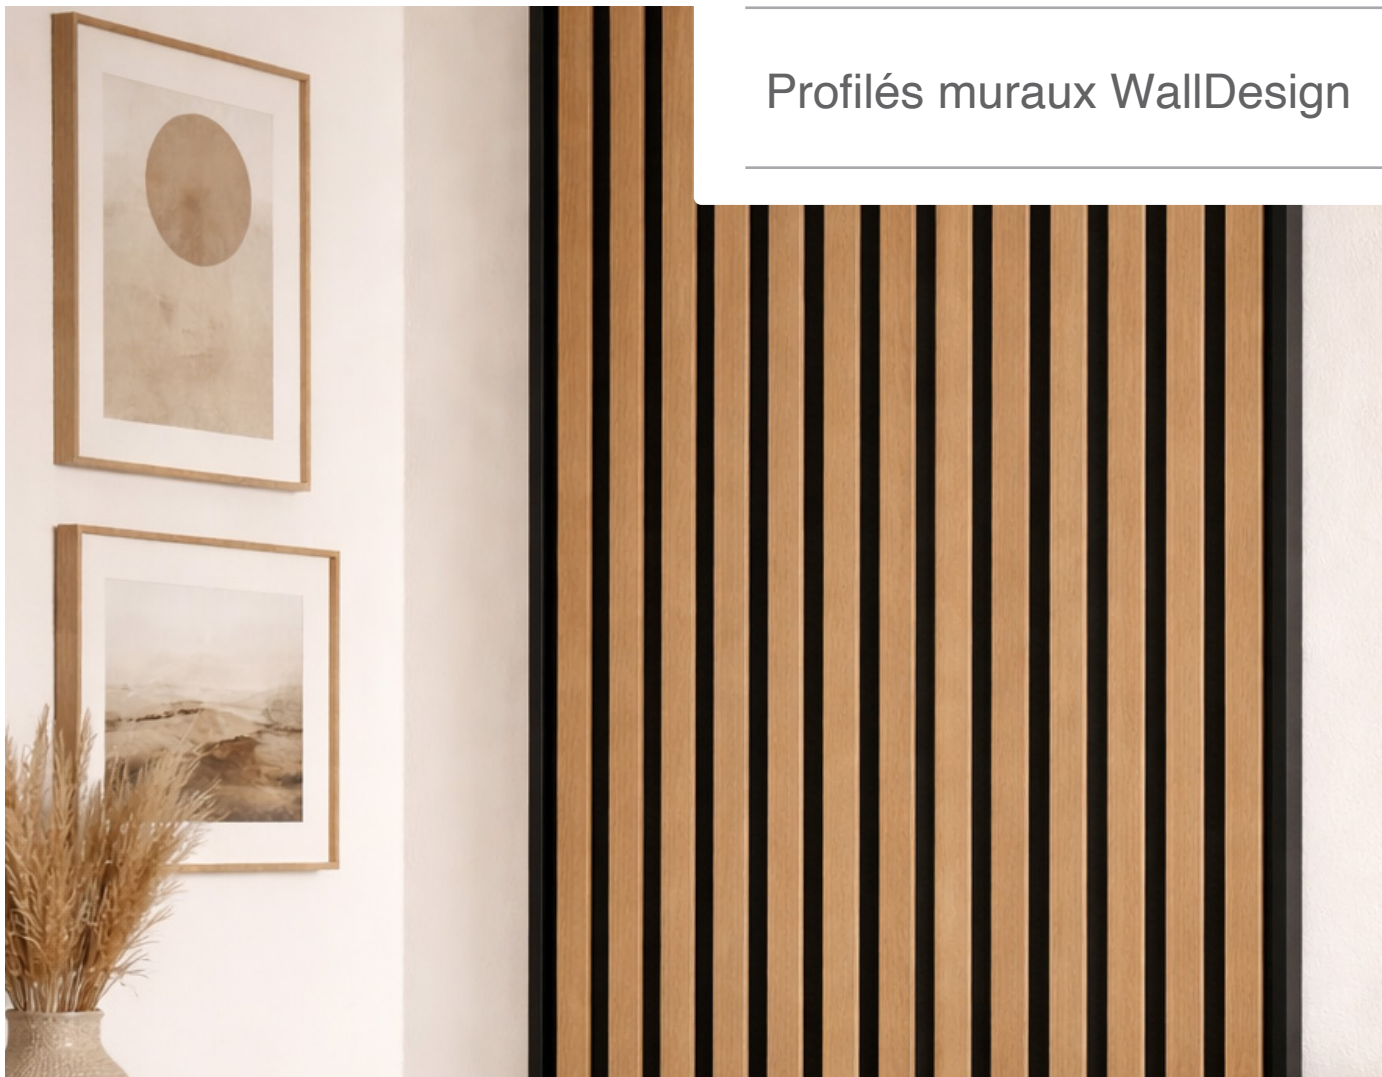


Panneaux acoustiques : la finition encastrée

Les panneaux acoustiques en lamelles de bois et feutre sont un point fort de la décoration intérieure moderne. Pour encadrer ces panneaux de manière esthétique et technique, nos profils de finition et de cadre spéciaux ont été développés. Ces profils entourent précisément le panneau et cachent les découpes du feutre ou le matériau de support.

PROFIL MURAL POUR PROFILES ACOUSTIQUES | PROFILS ACOUSTIQUES

182

PROFIL MURAL ACOUSTIQUE



COULEUR F4G, F15, F20

LONGUEUR 2,77 m


183

PROFIL MURAL ACOUSTIQUE




COULEUR F4G, F15, F20

LONGUEUR 2,77 m



PROFIL MURAL I PROFILS DE DESIGN MURAL

CLASSIC




ÉPAISSEUR DU PANNEAU

3,0 - 5,0 mm

La solution idéale pour les revêtements muraux minces et les surfaces de design classique.

CORE




ÉPAISSEUR DU PANNEAU

4,4 - 6,8 mm

Les profils récemment conçus complètent nos solutions éprouvées pour les angles intérieurs et extérieurs, les connecteurs et les profils de finition.

ELITE



ÉPAISSEUR DU PANNEAU

6,5 - 9,5 mm


Stabilité maximale pour les revêtements solides. Parfait pour le secteur exigeant des bâtiments et les matériaux robustes.

La nouvelle gamme WALLDESIGN
Un système. Trois lignes. Chaque épaisseur.
Nous avons modifié notre assortiment WALLDESIGN.
Afin de vous faciliter le conseil et le choix, notre portefeuille est désormais divisé en trois lignes clairement définies selon l'épaisseur du revêtement mural.

PROFIL MURAL CORE

156

COIN EXTERIEUR CORE




Couleur
F2G, F4, F16

Longueur
2,6 m



161

COIN INTERIEUR CORE




Couleur
F2G, F4, F16

Longueur
2,6 m



171

TRANSITION CORE




Couleur
F2G, F4, F16

Longueur
2,6 m



799

PROFILE D'ARRET CORE



Couleur
F2G, F4, F16

Longueur
2,6 m



Produits assortis

153 EK

Capuchon d'extrémité pour coin extérieur



Couleur P2, P4, F16

163 EK

Capuchon d'extrémité pour coin intérieur




Couleur P2, P4, F16

Des couvre-plastique de haute qualité sont disponibles pour les profils d'angle extérieurs et intérieurs (3,2 — 5,2 mm). Associés à un filament de silicone fin, ils garantissent une transition sans couture et visuellement parfaite du mur au revêtement. Le résultat est une finition propre qui répond même aux exigences esthétiques les plus strictes.

Extension I EXTENSION MIDNIGHT-EDITION

011

Profil de bordure




Couleur F16

Longueur 2,70 m

012

Profil de bordure




Couleur F16

Longueur 2,70 m

015

Profil de bordure




Couleur F16

Longueur 2,70 m



802

Profil de bordure




Couleur F16

Longueur 2,50 m

803

Profil de bordure




Couleur F16

Longueur 2,50 m

805

Profil de bordure




Couleur F16

Longueur 2,50 m

806

Profil de bordure



Couleur F16

Longueur 2,50 m



Box d'échantillons pour tringles d'escalier



CONTENU | CONTENTS

1 pièce TLST Ø 9 mm x 200 mm F7G + œillet	1 pièce TLST Ø 13 mm x 200 mm F74 + 1 œillet
1 pièce TLST Ø 9 mm x 200 mm F71 + œillet	1 pièce TLST Ø 13 mm x 200 mm F7 + 1 œillet
1 pièce TLST Ø 11 mm x 200 mm F72 + œillet	1 œillet angulé
1 pièce TLST Ø 11 mm x 200 mm F73 + 1 œillet	Clé à anneau Ø 9 et 11 mm

CLÉ À ANNEAU

732

CLÉ À ANNEAU



MATÉRIEL
RÉSINE RENFORCÉE DE
FIBRES DE VERRE (GFRP)

DIMENSIONS
9 & 11 MM


732

CLÉ À ANNEAU




MATÉRIEL
RÉSINE RENFORCÉE DE
FIBRES DE VERRE (GFRP)

DIMENSIONS
13 MM

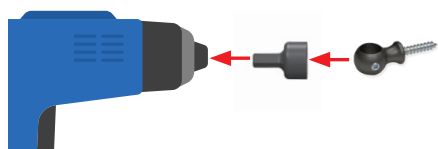

Adaptateur de couple pour perceuses et
tournevis sans fil, couple maximal 5 Nm



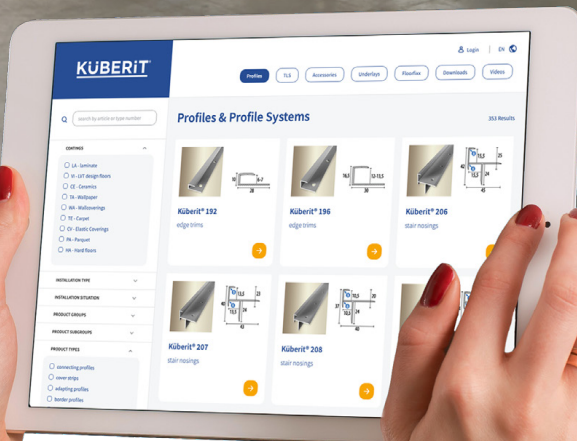

PRODUIT
PLATFORM
pro.kueberit.com

- recherche avec options de filtrage étendues
- onglets séparés pour profilés, accessoires et sous-couches
- vue détaillée optimisée avec images 3D des profils dans la couleur respective

U NON PERÇÉ
SK AUTO-ADHÉSIF
EB CINTRABLE
G FERME ESTAMPE
EK CAPUCHON DE BOUT
AE ANGLE EXTÉRIEUR
IE ANGLE INTÉRIEUR
VB CONNECTEUR
FW ANGLES PRÉFABRIQUÉS
R CADRE D'ACCÈS SERVICE

ALUMINIUM

F0 naturel
F2G aspect inox poli fin
F4 argent
F4G argent fin brossé
F16 poudre noir mat
F15 poudre blanc /
F23 poudre blanc mat

INOX

F8G satiné brossé

PLASTIQUE

P4 PLASTIQUE argent
P15 PLASTIQUE blanc
P16 PLASTIQUE noir

INSERTS

GR7 vinyle avec texture noir
GR10 vinyle avec texture noir - jaune
GM7 minéral noir
GM10 minéral noir jaune



pro.kueberit.com

