

# 2021

---

PRODUKTNEUHEITEN  
PRODUCT NEWS

---




# WANDPROFIL-SYSTEME WALL PROFILE SYSTEMS




FÜR 3,0 BIS ZU 5,0 mm BELÄGE · FOR 3,0 - 5,0 mm COVERINGS

**800 U**  
ABSCHLUSSPROFIL  
BORDER PROFILE




FARBE COLOUR  
F4/F11/F2G  
LÄNGE LENGTH  
2,60 m

**802 U**  
ABSCHLUSSPROFIL  
BORDER PROFILE



FARBE COLOUR  
F4/F11/F2G  
LÄNGE LENGTH  
2,60 m


**173 U**  
PLATTENSTOß-SCHIENE  
PANEL RAIL STRIP



FARBE COLOUR  
SV  
LÄNGE LENGTH  
2,60 m




**177 U**  
2-TEILIGER CLIP-VERBINDER  
2-PART CLIP CONNECTOR




FARBE COLOUR  
F4/F11/F2G  
LÄNGE LENGTH  
2,60 m

**153 U**  
2-TEILIGE CLIP-AUSSENECKE  
2-PART CLIP EXTERNAL CORNER



FARBE COLOUR  
F4/F11/F2G  
LÄNGE LENGTH  
2,60 m

**163 U**  
2-TEILIGE CLIP-INNECKE  
2-PART CLIP INTERNAL CORNER



FARBE COLOUR  
F4/F11/F2G  
LÄNGE LENGTH  
2,60 m

## Badsanierung mit Küberit Wandprofil-Systeme

- speziell für die Badsanierung entwickelt
- geringer Arbeitsaufwand und wenig Schmutz
- Gestaltung einer neuen, modernen und wasserdichten Wandoberfläche
- bestehende Fliesen können ganz einfach mit Wandpaneelen überklebt werden

Die neu entstandene, fugenlose Oberfläche verhindert die Schmutz- sowie Schimmelbildung, verbessert die Hygiene und erleichtert zudem die Pflege.

# WANDPROFIL-SYSTEME WALL PROFILE SYSTEMS



*Neue Trendfarbe!  
New trendy colour!*


**F11**  
silber glanz  
bright silver

© Küberit®

## Wand-Profile

**FÜR 6,5 BIS ZU 9,5 mm BELÄGE  
FOR 6,5 - 9,5 mm COVERINGS**


**175 U**  
2-TEILIGER CLIP-VERBINDER  
2-PART CLIP CONNECTOR



FARBE COLOUR  
F4/F11/F2G

LÄNGE LENGTH  
3,00 m


**162 U**  
2-TEILIGE CLIP-INNENECKE  
2-PART CLIP INTERNAL CORNER



FARBE COLOUR  
F4/F11/F2G

LÄNGE LENGTH  
3,00 m


**176 U**  
H-PROFIL  
H-PROFILE



FARBE COLOUR  
F4/F11/F2G

LÄNGE LENGTH  
2,55 m / 3,05 m


**164 U**  
KOMBI INNEN- UND AUSSENECKE  
COMBI INTERNAL AND EXTERNAL  
CORNER



FARBE COLOUR  
F4/F11/F2G

LÄNGE LENGTH  
2,55 m / 3,05 m


**178 U**  
U-PROFIL  
U-PROFILE



FARBE COLOUR  
F4/F11/F2G

LÄNGE LENGTH  
2,55 m

**279 U**  
L-PROFIL  
L-PROFILE



FARBE COLOUR  
F4/F11/F2G

LÄNGE LENGTH  
3,05 m


## Bathroom renovation with Küberit wall profile systems

- specially developed for bathroom renovation
- minimal work and little dirt
- a new, modern and waterproof wall surface design
- simply cover the existing tiles with wall panels

The newly created, jointless surface prevents the formation of dirt and mould, improves hygiene and also facilitates maintenance

**FÜR BIS ZU 7,5|8,0 mm BELÄGE · FOR 7,5|8,0 mm COVERINGS**


**165 U**  
KOMBI INNEN- UND AUSSENECKE  
COMBI INTERNAL AND EXTERNAL  
CORNER



FARBE COLOUR  
F4/F11/F2G

LÄNGE LENGTH  
3,00 m

**303 U**  
ABSCHLUSSPROFIL  
BORDER PROFILE



FARBE COLOUR  
F4/F11/F2G


LÄNGE LENGTH  
3,00 m



**Best-Profile**


© Küberit®

**443**  
ÜBERGANGSPROFIL  
CONNECTING PROFILE




FARBE COLOUR  
F4/F4G/F2G/F1G  
LÄNGE LENGTH  
1,00 m / 3,00 m

**443 SK**  
ÜBERGANGSPROFIL  
CONNECTING PROFILE




FARBE COLOUR  
F4/F4G/F2G/F1G  
LÄNGE LENGTH  
1,00 m / 3,00 m

**446**  
ÜBERGANGSPROFIL  
CONNECTING PROFILE




FARBE COLOUR  
F4/F4G/F2G/F1G  
LÄNGE LENGTH  
1,00 m / 3,00 m

**446 SK**  
ÜBERGANGSPROFIL  
CONNECTING PROFILE




FARBE COLOUR  
F4/F4G/F2G/F1G  
LÄNGE LENGTH  
1,00 m / 3,00 m

**360**  
ABSCHLUSSPROFIL  
EDGE TRIMS



FARBE COLOUR  
F4/F9/F6/F2  
LÄNGE LENGTH  
2,70 m

**928**  
FLIESEN SOCKEL  
TILE BASE




FARBE COLOUR  
F2G/F4  
LÄNGE LENGTH  
2,50 m

**928 AE+IE**  
90° AUßEN-|INNENECKE  
90° EXTERNAL | INTERNAL  
CORNER



FARBE COLOUR  
F2/F4  
MAßE DIMENSIONS  
28 x 28 mm

**928 EL+ER**  
ENDSTÜCK LINKS | RECHTS  
END CAP LEFT | RIGHT



FARBE COLOUR  
F2/F4  
MAßE DIMENSIONS  
7 x 20 mm


Kunststoff lackiert, plastic lacquered

Kunststoff lackiert, plastic lacquered

**3,0 mm**  $\leftrightarrow$  **22,0 mm**  
**BELÄGE COVERINGS**

- 301 G**  $\leftrightarrow$  3,0 mm
- 302 G**  $\leftrightarrow$  4,5 mm
- 307 G**  $\leftrightarrow$  6,0 mm
- 303 G**  $\leftrightarrow$  8,0 mm
- 304 G**  $\leftrightarrow$  10,3 mm
- 306 G**  $\leftrightarrow$  15,0 mm
- 309 G**  $\leftrightarrow$  22,0 mm

**DOPPEL-K PROFILE**  
PERFORATED EDGE TRIMS



FARBE COLOUR  
F16 (RAL 9005)  
LÄNGE LENGTH  
2,50 m


# TREPPENPROFILE STAIR NOSINGS



**Best-Profile**

© Klibert


**815**  
TREPPENKANTENPROFIL  
STAIR NOSING



FARBE COLOUR  
F2/F4

LÄNGE LENGTH  
2,50 m / 5,00 m


**816**  
TREPPENKANTENPROFIL  
STAIR NOSING



FARBE COLOUR  
F2/F4

LÄNGE LENGTH  
2,50 m / 5,00 m

**853**  
TREPPENKANTENPROFIL  
STAIR NOSING




FARBE COLOUR  
F2/F4

LÄNGE LENGTH  
2,50 m / 5,00 m

RUNDE 90°-ECKEN AUF ANFRAGE FÜR 853+854  
ROUND 90° CORNERS ON REQUEST FOR 853+853

**854**  
TREPPENKANTENPROFIL  
STAIR NOSING



FARBE COLOUR  
F2/F4

LÄNGE LENGTH  
2,50 m / 5,00 m

**2513/13+23**  
GLEITSCHUTZEINLAGEN  
SLIP-RESISTANT INSERTS



FARBE COLOUR  
GR20

LÄNGE LENGTH  
18,3 m

FÜR »RENO-TK« PROFILE 711+712  
FOR »RENO-TK« STAIR NOSINGS 711+712

R10


# FERTIGWINKEL PRE-FABRICATED ANGLE

Bei Treppenkanten im Objektsegment spielen sicherheitsrelevante Aspekte eine maßgebliche Rolle. Insbesondere die Außenecken werden durch einen normalen Gehrungsschnitt oft sehr scharfkantig und bedeuten eine Verletzungsgefahr. Damit die fachgerechte Verlegung von Treppenkantenprofilen erleichtert und deutlich zeitsparender wird, hat **Küberit** 90°-Fertigwinkel neu ins Sortiment aufgenommen.

- keine scharfkantigen Ecken und somit barfuß begehbar
- durch die abgerundete Kante ist die Verletzungsgefahr im privaten und öffentlichen Bereich reduziert
- zeitsparend, da keine aufwendigen Gehrungsschnitte auf der Baustelle notwendig sind
- durch Schenkellängen von 100 und 150 cm ist eine komplette Stufenverlegung möglich

Safety aspects play a decisive role for stair nosings in the commercial sector. The outer corners often become very sharp-edged by normal miter cuts and therefore pose a risk of injury. In order to facilitate the professional installation of stair nosings and significantly reduce time, Küberit offers 90° pre-fabricated angles.


- no sharp-edged corners, can be walked on barefoot
- the rounded edge reduces the risk of injury in private and public areas
- time-saving, as no complex miter cuts are necessary on the construction site
- due to leg lengths of 100 and 150 cm, complete step installation is possible

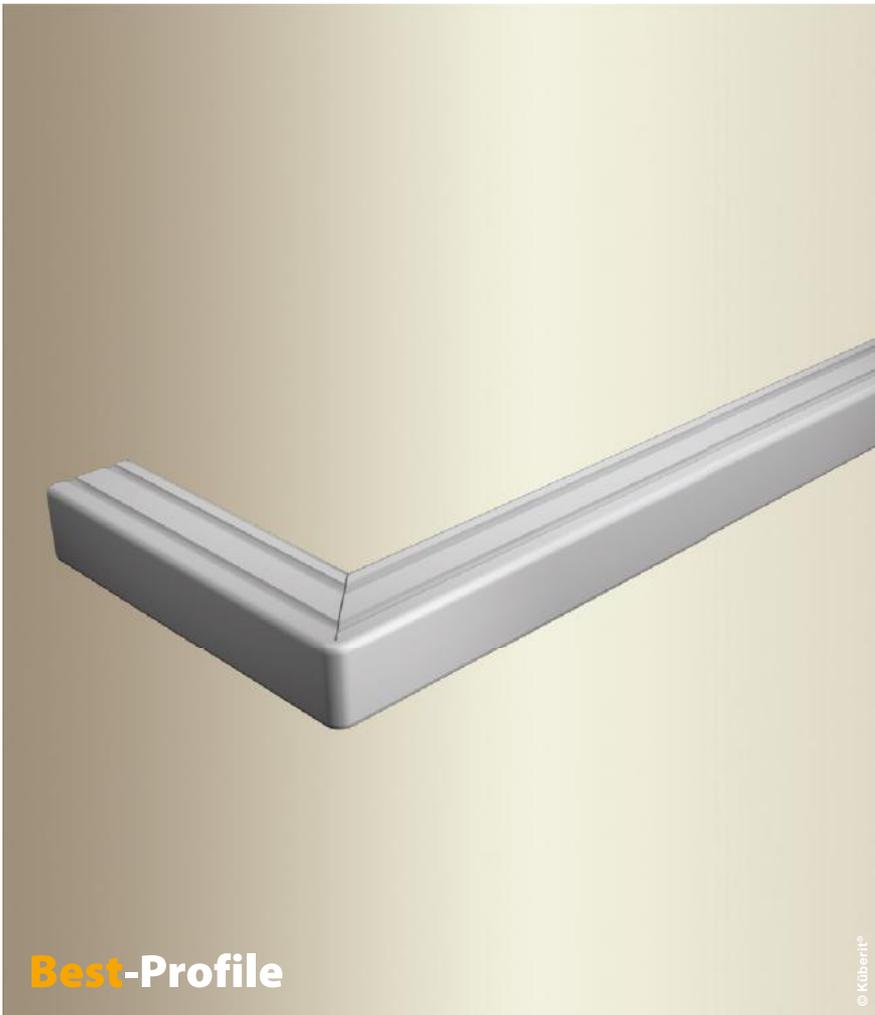

**Best-Profile**


© Küberit®

**236 U/FW**  
FERTIGWINKEL  
PRE-FABRICATED ANGLE




FARBE COLOUR  
F4

**235 U/FW**  
FERTIGWINKEL  
PRE-FABRICATED ANGLE




FARBE COLOUR  
F4

**227 U/FW**  
FERTIGWINKEL  
PRE-FABRICATED ANGLE




FARBE COLOUR  
F4

**225 U/FW**  
FERTIGWINKEL  
PRE-FABRICATED ANGLE




FARBE COLOUR  
F4

**228 U/FW**  
FERTIGWINKEL  
PRE-FABRICATED ANGLE




FARBE COLOUR  
F4

**229 U/FW**  
FERTIGWINKEL  
PRE-FABRICATED ANGLE



FARBE COLOUR  
F4

**279 U/FW**  
FERTIGWINKEL  
PRE-FABRICATED ANGLE



FARBE COLOUR  
F4

## VARIANTEN VARIATIONS

**... FW**  
FERTIGWINKEL 90°  
PRE-FABRICATED ANGLE 90°



FARBE COLOUR  
F4

MABE DIMENSIONS  
30 x 30 cm


**... FW-L**  
FERTIGWINKEL LINKS  
PRE-FABRICATED LEFT ANGLE



FARBE COLOUR  
F4

MABE DIMENSIONS  
30 x 100 + 30 x 150 cm

**... FW-R**  
FERTIGWINKEL RECHTS  
PRE-FABRICATED RIGHT ANGLE



FARBE COLOUR  
F4

MABE DIMENSIONS  
30 x 100 + 30 x 150 cm

Sonderlängen, andere Gradzahlen, weitere Winkelprofile und gebohrte Fertigwinkel auf Anfrage möglich!

Special lengths, different angle degrees, further angle edge profiles and drilled finished angle edges available upon request!

# FUßBODEN-SANIERUNGSSYSTEM FLOOR RENOVATION SYSTEM



## Floorfixx regular SYSTEM-VERBUND-BODEN COMPOSITE FLOOR SYSTEM



EIGENSCHAFTEN FEATURES  
RWS 30% / IS 22% / PC 1,7 mm

MAßE DIMENSIONS  
600 x 1.200 mm / 9 mm

## Floorfixx comfort SYSTEM-VERBUND-BODEN COMPOSITE FLOOR SYSTEM



EIGENSCHAFTEN FEATURES  
RWS 30% / IS 20% / PC 1,7 mm

MAßE DIMENSIONS  
600 x 1.200 mm / 10 mm

## CW 1000 AUSGLEICHS- & HOHLRAUMSCHÜTTUNG COMPENSATION- & CAVITY FILLING



KÖRNRUNG GRAINING  
1-4 mm

VIDEO



## Die schnellen Problemlöser

Für die bauphysikalische Renovierung von Altuntergründen und anschließender Belegreife. Mit ebener und klebefreundlicher Oberfläche.

- schnell und ohne Wartezeiten einen perfekten Unterboden
- entkoppelt/schwimmend, dadurch hervorragende Trittschalldämmung
- Fußbodenheizung geeignet (comfort)
- lärm- & staubfreie Verlegung
- rückstandsfrei entfernbar

## The fast problem solvers

For the appropriate renovation of old substrates. Instantly floor ready: no moisture test or drying time required. With flat and adhesive-friendly surface.

- a perfect subfloor quickly and without waiting times
- uncoupled installation with sound reducing effect
- underfloor heating suitable (comfort)
- noiseless & dust free installation
- can be removed without leaving any residue

# UNTERLAGSBAHNEN UNDERLAYS



**PARKETT** *alles für den Boden*  
**FREUND®**

## Umfangreiche Kollektion

Unter der Marke **Parkettfreund** bieten wir ein umfangreiches Programm im Bereich der Unterlagsbahnen an. Durch ständige Innovationen und Weiterentwicklungen reagieren wir gezielt auf aktuelle Trends im Fußbodensegment, um die optimalen Produkte für Sie bereit zu halten.

Somit bieten wir für die Produktbereiche Metallprofile, Unterlagsbahnen und Fußboden-Sanierungssysteme alles aus einer Hand und Sie benötigen nur einen kompetenten Ansprechpartner. Alle Produktsegmente können im Rahmen der vereinbarten frei Haus-Grenze zusammen bestellt werden.

Die aktuellen Datenblätter zu allen Produkten stehen Ihnen auf der **Parkettfreund**-Internetseite zum Download bereit

## PUR 2.8+ ACOUSTIC LAYER+



EIGENSCHAFTEN FEATURES  
R 0,010 m<sup>2</sup>/K/W / PC 1,7 mm /  
DLz5 > 2.500.000 Zyklen / RWS 30%

MAßE DIMENSIONS  
1,0 x 5,50 m / 2,8 mm

## PUR 1.0 SP SPECIAL VINYL SP



EIGENSCHAFTEN FEATURES  
R 0,010 m<sup>2</sup>/K/W / CS > 700 kPa /  
DLz5 > 3.000.000 Zyklen

MAßE DIMENSIONS  
1,0 x 10 m / 1,0 mm

## PE 2.3+ PROVENT



EIGENSCHAFTEN FEATURES  
IS 22 dB / Feuchteschutz Moisture  
protection

MAßE DIMENSIONS  
100 x 1500 mm / 2,3 mm

## Extensive Collection

Under the brand name **Parkettfreund** we offer an extensive program in the field of underlays. Through constant innovations and further developments we react specifically to current trends in the flooring market in order to have the optimal products ready for you.


Receive everything you need in the product ranges of metal profiles, underlays and floor renovation systems all from one provider and one competent contact person. All products can be ordered together within the agreed free delivery limit.

The current data sheets for all products are available for download on the **Parkettfreund** website.

# HINWEIS-PROFILE NOTICE-PROFILES



- **multisensorische Führung (Sehen · Fühlen)** • **multi-sensory guidance (sight · touch)**
- **für einen sicheren Hygiene- und Diskretionsabstand** • **for a safer hygienic and discretionary distance**
- **abnutzungsresistent in hochfrequentierten Bereichen** • **wear and tear resistant for highly frequented areas**
- **nahezu unbegrenzte Designmöglichkeiten dank Digitaldruck-Technologie** • **nearly unlimited design possibilities thanks to digital printing technology**
- **mobile Mehrfachnutzung – einfach hinlegen, weg nehmen und wiederverwenden** • **mobile multiple use - simply put down, take away and reuse**

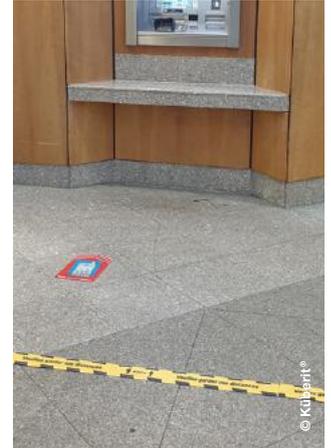

## Für einen sicheren Hygiene- und Diskretionsabstand

Abstand halten – Aufgrund der Erfahrungen mit Corona, ist das eine der wichtigsten Regeln, die wir auch in der Zukunft befolgen sollten. In manchen Geschäften wird deshalb durch Markierungen darauf hingewiesen, auf Abstand zu gehen. Die Praxis zeigt jedoch, dass die Hinweise im Alltag häufig nicht die notwendige Wirkung zeigen. Zudem sehen sie – je nach Qualität und Frequentierung des Bereichs – schnell abgenutzt und unansehnlich aus.

Die neuen Küberit Spezialprofile sind eine elegante Lösung, die durch ihre unterschiedlichen Abriebklassen (von AC3 bis AC5) selbst in sehr hoch frequentierten Bereichen nichts an ihrer hohen Qualität und Optik einbüßen.

Vor allem überall dort, wo zum Hygiene-, auch ein Diskretionsabstand wichtig ist, sind diese taktilen Boden-Profilösungen mit dem Hinweis auf Abstand ideal, beispielsweise in Kunden- und Service-Bereichen von Banken, Verwaltungen, Hotels, Apotheken oder generell im Einzelhandel.

## For a safer hygienic and discretionary distance

Keep your distance – Based on the experience with Corona, this is one of the most important rules we should follow in the future. That is why in some stores there are markings indicating that you should keep your distance. However, practice shows that these markings often do not have the necessary effectiveness in everyday life. Furthermore, depending on the quality of the marking and foot traffic of the area, they quickly wear out and become unappealing.


The new Küberit special profiles are an elegant solution, which due to their different abrasion classes (from AC3 to AC5) do not lose anything of their high quality and appearance even in very highly frequented areas.

These tactile floor profile solutions with the indication of distance are ideal wherever a hygienic and discretionary distance is important; for example in customer and service areas of banks, offices, hotels, pharmacies or retail in general.

ABSCHLUSSKAPPE  
END CAP




**441 U + SK**  
ÜBERGANGSPROFILE  
TRANSITION PROFILES



LÄNGE LENGTH  
1,00 m

**444 U + SK**  
ÜBERGANGSPROFILE  
TRANSITION PROFILES



LÄNGE LENGTH  
1,00 m

IN UNTERSCHIEDLICHEN SPRACHAUSFÜHRUNGEN ERHÄLTlich.  
Interessiert? Sprechen Sie uns an!

AVAILABLE IN DIFFERENT LANGUAGE VERSIONS.  
Interested? Contact us!



U	UNGEBOHRT / UNDRILLED	G	GESCHLOSSEN GESTANZT / CLOSED PUNCHED
SK	SELBSTKLEBEND / SELF-ADHESIVE	S	VERSETZT VERSENKT GEBOHRT / SHIFTED COUNTERSUNK DRILLED
AE	AUSSENECKE / EXTERNAL CORNER	IE	INNENECKE / INTERNAL CORNER
EL	ENDSTÜCK LINKS / END CAP LEFT	ER	ENDSTÜCK RECHTS / END CAP RIGHT
F1G	ALUMINIUM platinium fein geschliffen / ALUMINIUM platinum brushed	R10	BEWERTUNGSGRUPPE FÜR DIE RUTSCHHEMMUNG (DIN 51130) / VALUE FOR THE SLIP RESISTANCE
F2	ALUMINIUM edelstahloptik / ALUMINIUM stainless steel optic		
F2G	ALUMINIUM edelstahloptik fein geschliffen / ALUMINIUM stainless steel optic brushed		
F4	ALUMINIUM silber / ALUMINIUM silver		
F4G	ALUMINIUM silber fein geschliffen / ALUMINIUM silver brushed		
F6	ALUMINIUM bronze / ALUMINIUM bronze		
F9	ALUMINIUM sand / ALUMINIUM sand		
F11	ALUMINIUM silber glanz / ALUMINIUM bright silver		
F16	RAL 9005 / PULVERBESCHICHTET schwarz matt / POWDER-COATED black matt		
SV	STAHL verzinkt / STEEL galvanized		
GR20	nachleuchtend / photoluminescent		
R	EIGNUNG F. FUSSBODENHEIZUNG / SUITABLE F. FLOOR HEATING		
PC	AUSGLEICH V. UNEBENHEITEN / COMPENSON F. UNEVENNESSES		
SD	FEUCHTESCHUTZ / MOISTURE PROTECTION		
DL25	DYNAMISCHE BEANSPRUCHUNG / DYNAMIC LOAD		
CS	STATISCHE BEANSPRUCHUNG / STATIC LOAD		
RWS	GESCHALLREDUZIERUNG / REFLECTED WALKING SOUND EMISSION		
IS	TRITTSCHALLVERBESSERUNG / IMPACT SOUND REDUCTION		

©Küberit® 02/2021

Irrtümer, Druckfehler, Technische Änderungen sowie Abweichungen in der Farbe vorbehalten!  
Subject to errata, printing errors, technical changes and deviations in colour!



kueberit.com