


- **Profiltyp:**

**200 U**

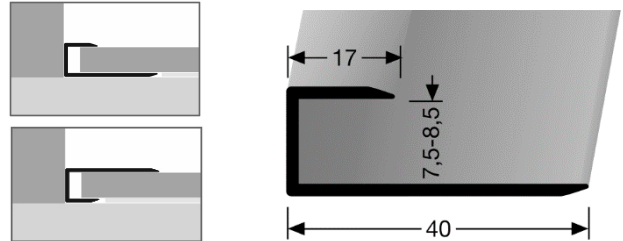

- **Bezeichnung:** Einschubprofil aus Aluminium ohne Zierrillen, ungebohrt
- **Anwendung:** Abschlußprofil für die gerade Verlegung bei keramischen, elastischen, textilen oder Hartbodenbelägen.
- **Länge des Profils:** 2,7 m  
0,9 m
- **Profilbreite:** 40,0 mm
- **Breite sichtbarer Teil:** 17,0 mm
- **Innenmaß:** 7,5 – 8,5 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.